


แท่งกึ่งสำเร็จรูป-แบบหล่อเสาแกนมวลเบาสำเร็จรูป

ระบบกำแพง LAY & GO แก้ไขปัญหาการก่อกำแพงรูปแบบเดิมด้วยคุณสมบัติของ เซลลูโลสไฟเบอร์คอนกรีต (CLC) ที่เป็นส่วนผสมหลักของบล็อกประสานมวลเบาที่มีน้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีตทั่วไป ขยายสะดวก ย้ายต่อการติดตั้ง ด้วยการออกแบบให้สามารถยึดประสานกันระหว่างบล็อกด้วยการหยอดน้ำปูน และ เสริมเหล็กเข้าไป ในระบบกำแพง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โดยไม่ต้องใช้เสาเอ็นและทับหลัง ลดปัญหา ขยะหน้างาน ลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมในเขตก่อสร้าง ลดต้นทุนค่าแรงงาน ใช้คนงานต่อวันน้อยกว่าแบบเดิม และได้ปริมาณงานที่มากกว่าแบบเดิม ลดต้นทุนค่าฉาบปูน เนื่องจากรูปแบบและขนาดของบล็อกที่มีลักษณะพิเศษ ทำให้ฉาบปูนหนาเพียง 10 มม. จากการควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทำให้ระบบผนังบล็อกประสานมวลเบา LAY&GO มีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1000-1200 กก.ต่อ ลบ.ม. จึงสะดวกต่อการติดตั้งระบบท่อน้ำและท่อสายไฟฟ้าได้ง่าย

ก่อง่าย ฉาบเร็ว มีเสาคานในตัว

บริการติดตั้งกำแพง

เรามีทีมงานพร้อมรับติดตั้งที่หน้างานเมื่อสั่งซื้อระบบกำแพงLAY&GO

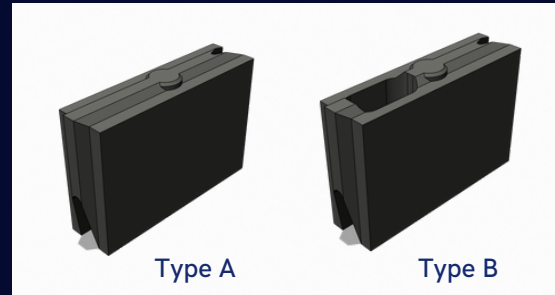

คุณสมบัติ	หน่วย	LAY&GO BLOCK
ขนาด	cm	30 x 20 x 8
ความหนาแน่น	kg/m ³	1,000-1,200 (C12)
ความแข็งแรง	ksc	50
การดูดซึมน้ำ	%	17
การรับน้ำหนัก Hanging weight/Point	kg	25-30
K-Value	W/m.k	0.1877+- 0.0015
กันเสียง	Db	43
ทดสอบเสียง	NRC	0.0884
R-Value	m ² .K/W	0.277
ทนไฟ	ชั่วโมง	4
ความเร็วในการก่อ	ตร.ม./คน/วัน	15-25
ความเร็วในการฉาบ	ตร.ม./คน/วัน	10-20
น้ำหนักผนัง (รวมฉาบ 2 ด้าน)	kg/m ²	130



โครงการที่ใช้ระบบกำแพงเลโก



สำนักงานใหญ่

896/41 อาคารชุดเอสวี ซิตี ชั้นที่ 24 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพา่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โรงงาน

9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์: 02-102-6290
อีเมล: sale@vtinnovative.com

ระบบกำแพงเลโก

LAY&GO WALL SOLUTION

www.vtinnovative.com



แข็งแรง

ด้วยระบบกำแพงที่มีเสาเอ็นคานทับหลังคอนกรีต



รวดเร็ว

ด้วยระบบบล็อกประสานและเสาคานในตัว



ทนความร้อน

สามารถตัดได้ง่าย และ ใช้กับบล็อกมวลเบา CLCและAACได้



ฉาบง่าย

หน้าบล็อกเป็นลายคลื่น ทำให้ปูนฉาบเกาะติดได้ดี



ลดแรงงาน

ไม่ต้องใช้ช่างมีฝีมือในการก่อ ใช้คนต่อน้อย



กันเสียง

ลดเสียงรบกวนทะลุผ่านกำแพงได้ดี